








- johto, 0.5-0.75 mm²
- johto, 0.75-1.5mm²
- johto, 1.5-2.5mm²

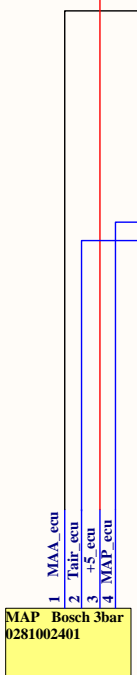

Esimerkki triggeri antureista:
HALL- anturi tai Induktiivinen (VR).
Anturiin aina uros liitin.

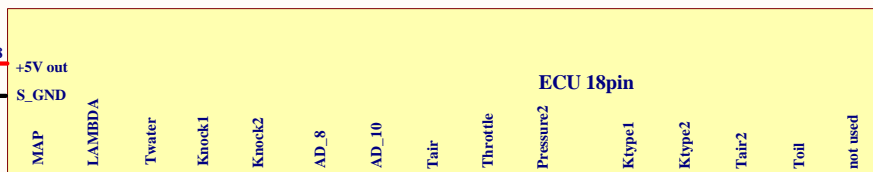

Eri kaasulämpäantureilla pinnisyys voi vaihtua. Mitattava oikea järjestys.

Käytettävä K-type termoparin erikoisjohtoa. Maadoitettava ecun lähellä --> S_GND. Suojakuori maadoitettava --> GND.